


# MAX LIGHT Modern Raamreeks

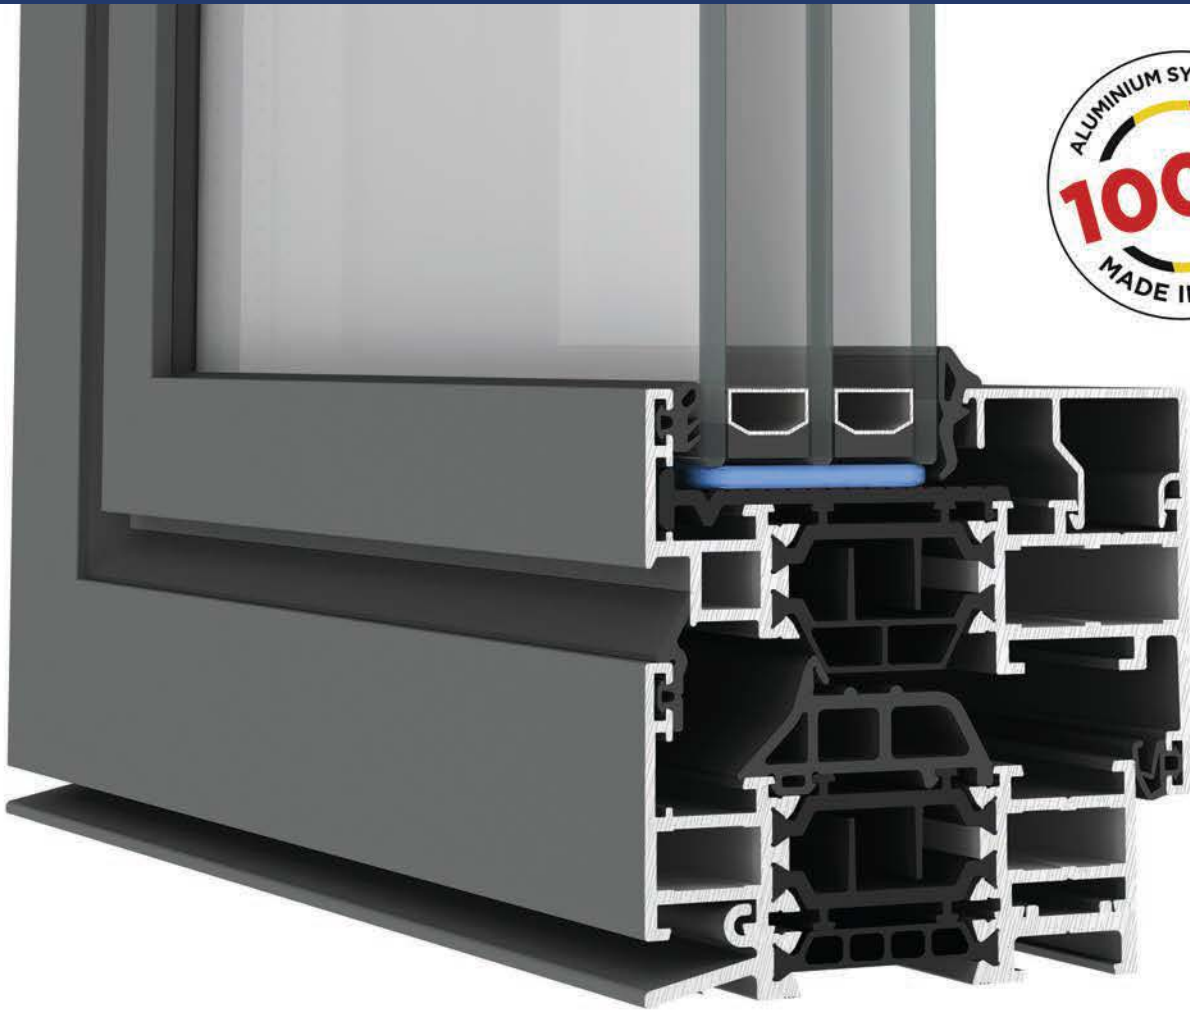


## Minimalistisch, discreet & super isolerend

Deze elegante en ultraslanke reeks is afgeleid van de Star 75 reeks.

Ze biedt een maximum aan lichtinval.

- ✓ 3 kamersysteem in aluminium van Aliplast
- ✓ Aanzichtbreedte: - Kader: 35 mm / Kader & vleugel: 70 mm
- ✓ Inbouwdiepte: Kader 75 mm / vleugel 84 mm
- ✓ Glasdikte: Kader: 16 – 59 mm / Vleugel: 25 – 68 mm
- ✓ Onzichtbaar beslag
- ✓ Hoogisolierende kunststofsteeg in Noryl®
- ✓ Hoogisolerende middendichting in EPDM
- ✓ Warmtedoorgangscoefficiënt (Uf): tot 1,8 W/m<sup>2</sup>K
- ✓ Deze reeks wordt enkel aangeboden met de aansluitings- en dichtingsrubber op de kader omwille van praktische redenen.

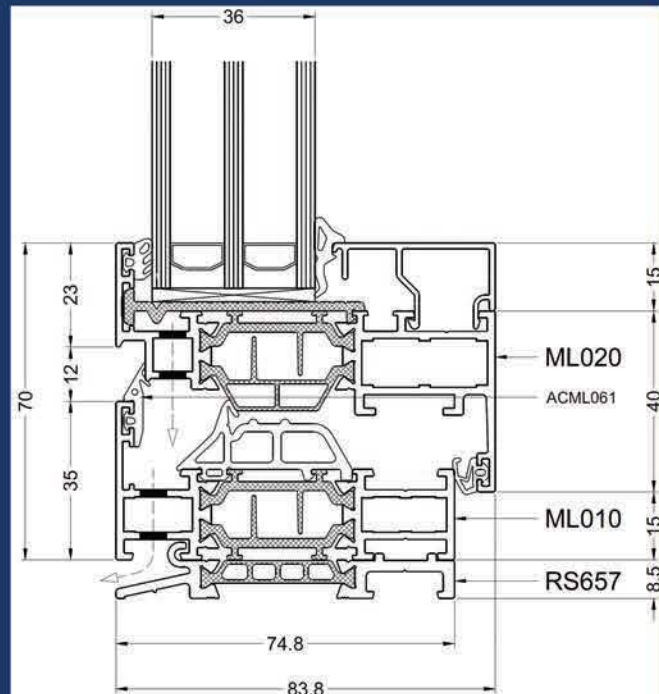

## TOEPASSINGEN

- Enkel in raamuitvoering beschikbaar
  - Vast raam
  - Enkel- of dubbel opendraaiend met mogelijkheid tot kierstand
  - Mogelijke draairichting: binnenopendraaiend

## TECHNISCHE KENMERKEN

- Minimale aanzichtbreedte binnendraaiend raam: kader 35 mm / vleugel 35 mm
- Minimale aanzichtbreedte T-profiel: 50 mm
- Inbouwdiepte raam
  - Kader 75 mm
  - Vleugel 84 mm
- Sponninghoogte: 15 mm
- Glasdikte tot 68 mm
- Isolatiewaarde ( $U_w$ ): 0.97 W/m<sup>2</sup>K  
Combinatie van ML010- & ML020-profielen met afmetingen 1230 x 1480 mm:
  - UG: 0.6 W/m<sup>2</sup>K
  - PSI: 0.036 W/MK
- Thermische isolatie: 34 mm
- Luchtdichtheid Klasse 4 (NBN EN 12207)
- Waterdichtheid Klasse E1650 (NBN EN 12208)
- Weerstand tegen wind Klasse C5 (NBN EN 12210)
- Schokweerstand Klasse 5 (EN 13049)
- Inbraakwerendheid RC2 (NEN 5096 & ENV 1627)
- Bedieningskrachten Klasse 1 (EN 13115)
- Verkeerd gebruik Klasse 4 (EN 13115)

## MATERIAAL

### Aluminium

- Legering Al MgSi 05-F22
- T5-T66 volgens NBN EN 755-2

### Toleranties

- Wanddikten en afmetingen van de profielen volgens NBN EN 12020-2

### Dichtingen

- EPDM volgens NBN EN 12365

### Thermische onderbreking

- Hoogisolerende Noryl® strips (ATG/H726)

### Lakken

- Elektrostatistische poedercoating – Qualicoat
- Uitgebreid kleurengamma, ook in bi-color beschikbaar:

B: Blinkend


M: Mat

P: (Pure) architecturale kleurentrend met pure en matte en structuur kleuren

TC & LC: (Timeless & Life Colours)

ST: Metallic Structuurlak

Anodisatie natuurkleur



**LEBRUN CHRISTOPHE**  
ALGEMENE RENOVATIEWERKEN